459 ★★

PULL JACQUARD

Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. BARONVAL,
Fjord = 8-8-9-10 pel.,
Euphorbe = 1-1-1-2 pel.,
Geyser = 1 pel.,
Plomb = 1 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.
(Densité : Type A = 5,5 écartement 4 - Type B = 5 1/3 – Type C = 4 3/4)
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
JACQUARD, aig. n° 3,5. Suivre la grille.
Prendre un peloton par motif et bien croiser les fils à ch. changement de coloris.
Les diagonales d'1 m. sont à rebroder.
(Densité : Type A = 10,5 – Type B = 10 2/3 – Type C = 8)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. et jacquard = 22 m. et 29 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation
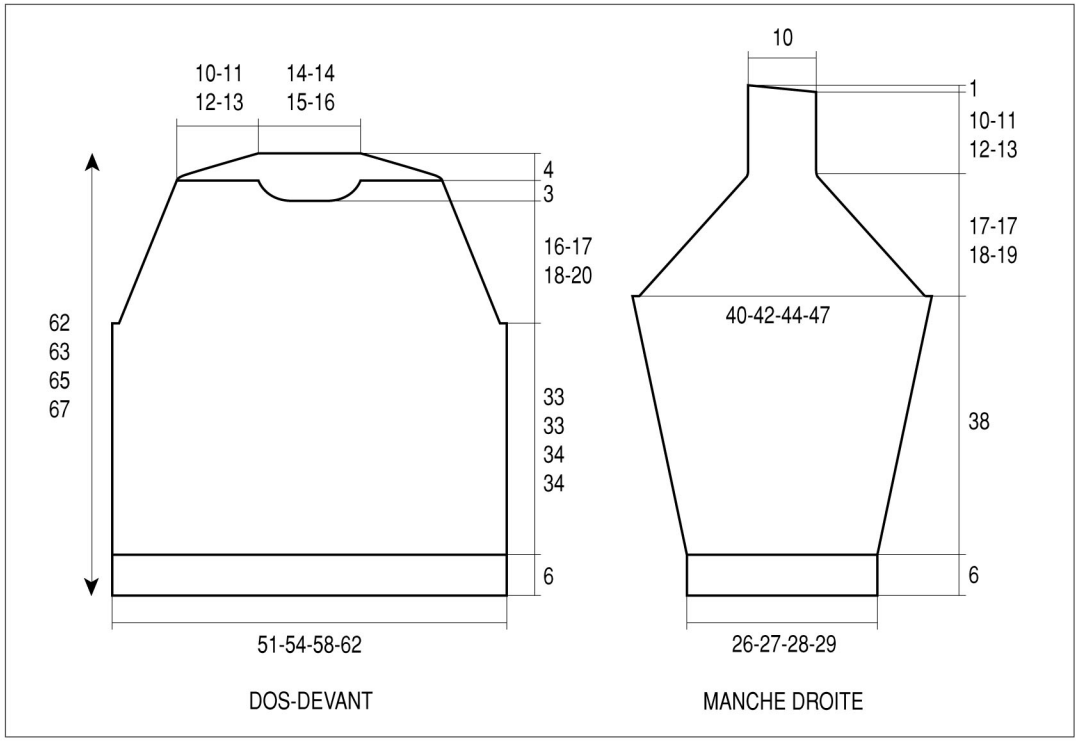
DOS : Monter 114-120-130-138 m. Fjord aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5.
Raglan : A 39-39-40-40 cm (118-118-122-122 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté, puis dim. à 2 m. du bord (à droite, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.) :
T. 2 : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et 2 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.
T. 3 : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et 2 rgs, 6 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.
T. 4 : 14 fs 1 m. alt. ts les 4 et 2 rgs, 4 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.
T. 5 : 14 fs 1 m. alt. ts les 4 et 2 rgs, 5 fs 1 m. ts les 4 rgs, 1 fs 1 m. ts les 2 rgs.
Epaules : Cont. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 3 fs 4 m., 2 fs 5 m.
T. 3 : 1 fs 4 m., 4 fs 5 m.
T. 4 : 4 fs 5 m., 1 fs 6 m.
T. 5 : 2 fs 5 m., 3 fs 6 m.
Rab. les 32-32-34-36 m. rest. en 1 fs.
DEVANT : Monter 114-120-130-138 m. Fjord aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jacquard aig. n° 3,5 en suiv. la grille, au 1er rg tric. :
T. 2 : 12 m. Euphorbe, 14 m. Geyser, 33 m. Fjord, 1 m. Geyser, 13 m. Plomb, 19 m. Fjord, 14 m. Plomb, 8 m. Fjord.
T. 3 : 15 m. Euphorbe, 14 m. Geyser, 33 m. Fjord, 1 m. Geyser, 13 m. Plomb, 19 m. Fjord, 14 m. Plomb, 11 m. Fjord.
T. 4 : 3 m. Fjord, 17 m. Euphorbe, 14 m. Geyser, 33 m. Fjord, 1 m. Geyser, 13 m. Plomb, 19 m. Fjord, 14 m. Plomb, 16 m. Fjord.
T. 5 : 7 m. Fjord, 17 m. Euphorbe, 14 m. Geyser, 33 m. Fjord, 1 m. Geyser, 13 m. Plomb, 19 m. Fjord, 14 m. Plomb, 20 m. Fjord.
Raglan : A la même hauteur et comme au dos.
Encolure : A 16-17-18-20 cm de haut. de raglan (164-168-176-180 rgs de haut. tot.), rab. les 16-16-18-20 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 1 fs 2 m.
Epaules : Après la dernière dim. du raglan, rab. les 22-24-26-28 m. rest. en 1 fs.
MANCHE DROITE : Monter 60-62-64-66 m. Fjord aig. n° 3. Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5 en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 2 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 15 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 5 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 90-94-98-106 m.
Raglan : A 44 cm (134 rgs) de haut. tot., rab. 3 m. de ch. côté, puis dim. à 2 m. du bord ts les 2 rgs :
T. 2 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 6 fs de * à *, 12 fs 1 m.
T. 3 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 8 fs de * à *, 8 fs 1 m.
T. 4 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 8 fs de * à *, 10 fs 1 m.
T. 5 : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 11 fs de * à *, 5 fs 1 m.
Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à droite tric. 2 m. endr., 3 m. ens. endr., **à gauche** lorsque qu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche tric. 1 S.D., 2 m. endr.
Cont. droit sur les 24 m. rest. pendant 10-11-12-13 cm (30-32-36-38 rgs), puis rab. à droite ts les 2 rgs 3 fs 8 m.
MANCHE GAUCHE : Term. la patte d'épaule en sens inverse.
COL : Monter 114-118-122-126 m. Fjord aig. n° 3. Tric. 3,5 cm (13 rgs) côtes 2/2, laisser en attente.
FINITIONS : Faire les coutures en intercalant les pattes d'épaule entre le dos et le devant. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.